## 日立コードレス丸のこ

**C 14DBL形** 14.4V 5.0Ah

LJCK **EA851EY-5B**

5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1450)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付

4 966376 235605

NN

チップソー付(蓄電池・充電器・ケース別売)

4 966376 235193

**C 18DBL形** 18V 5.0Ah

LJCK **EA851EY-7A**

5.0Ahリチウムイオン電池(BSL 1850)・
急速充電器(UC 18YSL2)・
チップソー・ケース付

4 966376 235612

NN

チップソー付(蓄電池・充電器・ケース別売)

4 966376 235216

| 製品仕様 | | | C 14DBL形 | C 18DBL形 |
|---|---|---|---|---|
| のこ刃 | 外径 | mm | 125 | |
| | 穴径 | mm | 20 | |
| 最大切込み深さ | 90°時 | mm | 47 | |
| | 45°時 | mm | 30 | |
| | 逆15°時 | mm | 20 | |
| 無負荷回転数 | | min$^{-1}$(回/分) | 5,000(パワーモード時)<br>3,000(サイレントモード時) | |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | | mm | 257×168×237<br>(BSL 1450装着時) | 277×168×237<br>(BSL 1850装着時) |
| 質量 | | kg | 2.4(BSL 1450装着時) | 2.5(BSL 1850装着時) |
| 蓄電池 | | | BSL 1450(冷却対応) | BSL 1850(冷却対応) |
| 蓄電池容量 | | Ah | 5.0 | |
| 充電時間 | | 分 | 約35 | |
| 充電器形名 | | | UC 18YSL2(冷却機能付) | |
| 標準付属品 | | | 急速充電器(冷却機能付)、チップソー、<br>六角棒スパナ(4mm/2.5mm)、ケース、電池カバー | |

### 別売部品

●スーパーチップソー(ブラックⅡ)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.3mm
穴径φ20mm(刃数48)
コードNo.0033-4401

●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6730

●スーパーチップソー(ブラック)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数40)
コードNo.0033-0063

コードNo.0033-0063

●スーパーチップソー
(一般木材用)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6729

●チップソー
(一般木材用・標準タイプ)
寸法:外径φ125mm×チップ厚1.2mm
穴径φ20mm(刃数24)
コードNo.0032-6250

●ガイド
コードNo.302756

●ダクトアダプタ
(電動工具用集じん機接続)
コードNo.329063

画像認識アプリ ar をダウンロードして動画をみよう! 2014 3.14 公開

**かざしてview**

アプリを起動し、「かざしてview」マークがついた画像に
スマートフォンをかざしてください。
製品のプロモーションビデオや説明動画がご覧いただけます。

**アプリダウンロード方法** 無料ダウンロード

App Store または Google play で ar をダウンロード!
layar

アプリの詳細と
ダウンロードはこちらからも http://get.layar.com

※「Google play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。
「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。

※アプリは無料ですが、アプリダウンロードや動画閲覧には通信料がかかるためパケット定額料金の加入を確認してください。一部端末、通信状況によっては作動しなかったり、反応に時間がかかることがあります。

(http://www.jbrc.com)

**蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。**
日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池の日立製品のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

**安全上のご注意**
●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090/ISO 9001:2008

**品質第一主義**
日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機マニュファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。

**環境重視経営**
当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

このマークは、日立グループの「環境情報表示制度」に基づき、地球環境保全に関する取り組みの具体的内容をお知らせするマークです。詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。 http://www.hitachi-koki.co.jp/environment/ecomark/

**「日立電動工具総合カタログ」**

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

●掲載した製品は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**日立工機株式会社** [電動工具ホームページ] http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

**国内営業本部**
東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

**支　店**
北海道(011)896-1740・北　陸(076)263-4311・中　国(082)504-8282
東　北(022)288-8676・中　部(052)533-0231・四　国(087)863-6761
関　東(03)5733-0255・関　西(0798)37-2665・九　州(092)621-5772

**お客様相談センター**(土・日・祝日を除く9:00~17:00)
●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話からはご利用になれません。)
●ナビダイヤル 0570-20-0511 ※通話料は有料 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHSおよび一部IP電話からはご利用になれません。)

親切と真心サービスの――日立電動工具販売店

14-03 SD-1366 Printed in Japan TS-M(M)

# Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI
Inspire the Next

## 日立コードレス丸のこ
14.4V-5.0Ah C 14DBL形　18V-5.0Ah C 18DBL形

# クラス最強[※1]、最小[※1]、最軽量[※1]

※1　2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(14.4V/18V コードレス丸のこ)

チャレンジ25
未来が変わる。日本が変える。
日立工機は地球温暖化防止国民運動、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

クラス最小[※1]、最軽量[※1]

# 作業量とスピードを極める。

日立コードレス丸のこ
C 14DBL / C 18DBL
5.0Ahリチウムイオン電池搭載

## 高効率で作業量アップ！

クラスNo.1 ※1 作業量 約1.6倍 ※2※3

5.0Ah搭載

1充電当たりの作業量(目安)※3

切断材料：SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm

クラスNo.1 ※1 切断スピード 約30%UP ※2※3

1分間当たりの切断距離(目安)※3

切断材料：SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm

## ACS Active Control System

## サイレントモード

特許出願中

業界初 ※4

低騒音化とモーター効率アップを両立！！
さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。
切断状況に応じてスムーズな切断が可能。

パワーモードとの比較
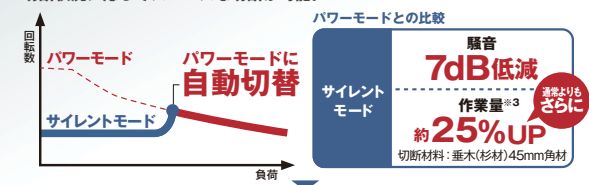
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ

## キックバック軽減システム

業界初 ※4

モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。

ご注意 作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。

## クラス最小[※1]、最軽量[※1]

## 軽量コンパクト！好バランス

コンパクト化を図り、ハンドルと重心の距離が短く優れた操作性を発揮！
作業時の疲労も大幅に軽減し、作業効率がアップ！！

軽量 2.4kg

ブラシレスモーターの採用、コントローラと電池の最適配置により好バランスとクラス最小を実現。

モーター位置がフラットに！

## のこ刃交換もラクラク！

モーター部と電池取付け部にソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。さらに相手材への傷つけ防止に効果的です。

## 日立独自のプラスα機能

- ソフトスタート
- 際切り機能
- 高輝度LEDライト付
- 切粉後方排出(集じん機と接続可能)
- 電池残量表示付

※1 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (14.4V/18V コードレス丸のこ)
※2 当社従来品 14.4V コードレス丸のこ C 14DSL2に4.0Ah電池 BSL 1440 /18Vコードレス丸のこ C 18DSL2 に 4.0Ah 電池 BSL 1840を装着して使用した場合との比較。
※3 作業量、切断スピード(距離)は参考値です。材料や条件により異なります。
※4 2014年2月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (丸のこ)